

## 200 万视频会议 USB 摄像头模组

### 技术手册

#### 一、应用场合：

适用于大范围、大角度、大视野、高清分辨率视频会议等要求 USB 输出视频的场所。

#### 二、型号：

CY-E88A-V1

#### 三、产品特点：

- 2D/3D 降噪、数字宽动态、多种图像增强和矫正算法，图像清晰、细腻、逼真。
- 支持 MJPEG、H.264 编码，超低码率、高清画质。
- 最大支持 200 万编码，最高支持 1920x1080@30 帧。
- 支持标准 UVC 协议、标准 USB 接口输出。
- 支持智能分析。
- 支持双咪头输入。
- 兼容所有类型 USB 接口、操作系统。
- 标准公板尺寸，方便安装。

#### 四、卖点：

公板 PCBA、广角无畸变、双咪头、H.264、人形检测、支持定制和二次开发。

#### 五、技术参数：


系统结构	主控	嵌入式单核 32 位 ARM A7，纯硬压缩，内部集成 A7 和 FPU、NEON，主频 800MHZ
	DDR	512Mb(内置)
	Flash	16MB
	系统构架	Linux
	Sensor 传感器	晶相 1/3" 200 万 CMOS
音视频编解码	视频压缩格式	H.264 High/Main/Base profile, MJPEG Baseline 编码; 支持 I/P 帧
	音频压缩格式	G.711/ACC 编码, 支持音频 3A(AEC、ANR、AGC)
	支持分辨率	1920x1080、1280x720、960x720、1024x576、800x600、640x480、640x360、320x240、320x180
	最低照度	彩色 0.1Lux@F1.2; 黑白 0.05@F1.2
	信噪比	>42db (AGC OFF)
	宽动态范围	数字宽动态>80db
	图像处理	支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能 支持视频、图形输出抗闪烁处理 支持视频、图形 1/15~16x 缩放功能 支持视频、图形叠加
	ISP	支持 4x4 Pattern RGB-IR sensor 3A (AE/AWB/AF), 支持第三方 3A 算法 固定模式噪声消除、坏点校正 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正 gamma 校正、动态对比度增强、色彩管理和增强 多级降噪 (BayerNR、3DNR) 以及锐化增强 2F-WDR 行模式/2F-WDR 帧模式
	最大抓拍图像	1920x1080(200 万)

	最大视频输入	1920x1080 (200 万)/30 帧
	视频压缩率	32Kbps-20Mbps 连续可调
	图像设置	亮度、对比度、色度、锐度等
协议	USB 协议	支持标准 UVC 协议
	兼容性	兼容所有类型 USB 接口、操作系统
智能分析		移动侦测
		人形检测
		区域设定
镜头参数	接口	M12
	畸变	无畸变 (<1%)
	角度	水平: 80° ; 垂直: 50° ; 对角: 90°
	焦距	3.5mm
	光圈大小	2.0mm
	TTL	15.7mm
接口	USB 接口	USB2.0 视频输出
	音频输入接口	线性输入/差分输入/咪头输入, 1Vvpp, 支持双咪头
	复位接口	1 个, 长按 5 秒恢复出厂设置
	I0 口	2 个, 3.3V 电平, 可定义做报警输入、报警输出、通讯等功能
	串口	1 个, TTL 电平 (3.3V)
	电源输出	1 个, 3.3V
一般规范	工作温度	-20---70° C
	工作湿度	90%RH 以下
	工作电压	DC5V (+/-10%)
	功耗	1.3W 左右
	PCBA 尺寸	装镜头: 61mm(长)x22mm(宽)x19mm(高) 不装镜头: 61mm(长)x22mm(宽)x8mm(高)

## 六、接口定义:



七、产品外观图：

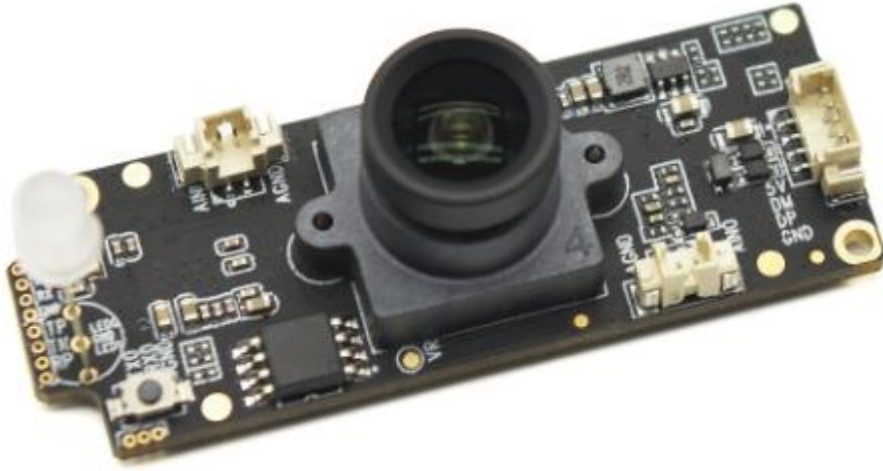

八、产品尺寸图：

